


# Rohr Rollenböcke



Diese nicht Verstellbare und Verstellbare Rohrrollenböcke sind entworfen um HDPE, Stahlrohr sowie Gussrohr zu tragen. Die Laufrollen haben Rillenkugellager mit Abdichtung und Lebensdauer gefettet. Die Laufrolle hat ein aufgegossenem VULKOLLAN® Laufbelag. Die A1, A2 & A3 sind mit einem Handbügel ausgestattet zum positionieren und verstellen. Die Einstellung des Gestelles für die richtige Rohrdurchmesser wird gemacht mit das entfernen der beide Pennen mit Klappstiften. Die Gestellen können nach wünsch galvanisiert werden. Die A4 kann bis zu 4 Gestellen hoch gestapelt werden. Rollenbock A5 ist für 20 Töne Last geeignet und wird nur auf Kundenwunsch hergestellt.

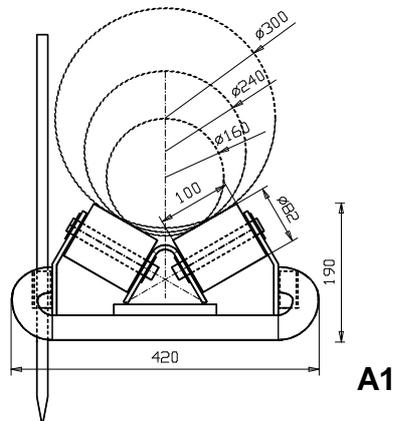


**A2 - Verstellbar**



**A3 - Verstellbar**



**A4 - Verstellbar**

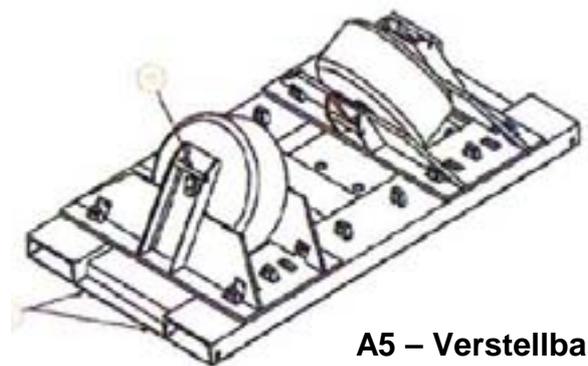

**A5 – Verstellbar**

Typ	Max. last (T)	Rohr AD (mm)	L x B x H	Gewicht (kg)	€
A1	1,5	300	0,5x 0,3x 0,3	15	
A2	2,5	600	0,6 x 0,6 x 0,2	26	
A3	6	1000	1,1 x 0,8 x 0,4	97	
A4	15	1600	2,0 x 0,8 x 0,7	410	

## Marindco Deutschland GmbH

Wrister Straße 24  
D 24576 Weddelbrook  
Tel: +49 ( 0 ) 4192 897 100  
Fax: +49 ( 0 ) 4192 897 153  
e-mail: info@marindco.de  
Internet: www.marindco.de